


## MP206CR

### 全自动遥控缠绕机

#### 机器性能:

- >> 机器自动上膜、断膜及粘膜，并配备遥控装置，实现远程控制。操作人员可于叉车上或远程控制自动运行。
- >> 采用PLC可编程序控制及变频器控制系统，操作方便、性能可靠。
- >> 数显人机界面，根据缠绕裹包需要输入相应的工作指令。可设定缠绕层数、顶端圈数、底端圈数及越顶时间。
- >> 预拉伸膜架通过预拉伸节省拉伸薄膜，预拉伸可达250%，预拉张力数字旋钮。可根据包装需要及拉伸膜质量随意调整贴膜张力。
- >> 自动粘膜使拉伸膜完美粘合于托盘。
- >> 光电开关自动感测货物高度，转盘自动复位。
- >> 开拉式装膜门，更换拉伸膜方便快捷。

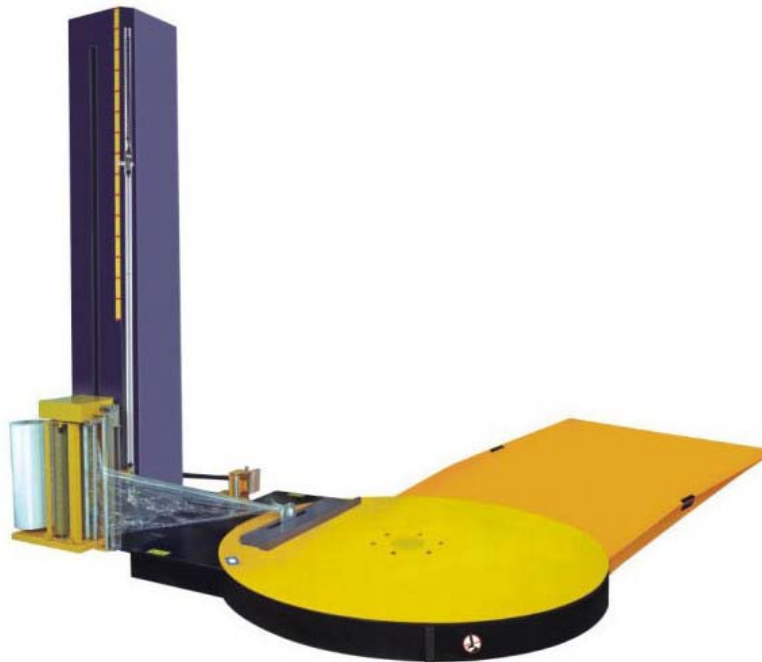

#### 机器参数:

- 转盘直径: 1800mm
- 包装速度: 30 - 50托盘/小时
- 转盘速度: 3 - 15转/分钟, 变频可调, 转盘缓起缓停
- 转盘高度: 130mm
- 转盘承重: 2000kgs
- 包装高度: 2100mm
- 夹钳类型: 气动剪刀叉式夹紧
- 断膜方式: 瞬间发热熔断
- 膜架升降速度: 0-5米/分钟, 变频可调
- 转盘马达: 0.75kw
- 预拉马达: 0.2kw
- 升降马达: 0.37kw
- 电源: 单相 220VAC, 50/60Hz
- 拉伸膜类型: 机用拉伸膜, 厚 17-35microns, 幅宽 450-500mm, 纸芯76mm, 净重18kgs以内

